



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



CÔNG TẮC CẢM BIẾN CẦU THANG BLE



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÔNG TẮC CẢM BIẾN CẦU THANG BLE

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp hoạt động: 220VAC/50Hz
- Kết nối: Bluetooth Mesh
- Kiểu : Vuông (86x86x36mm) / Chữ nhật (118x72x38mm)
- Màu sắc: Trắng/ Xám/Đen
- Tổng công suất tải:
 - + Đèn LED: 300W
 - + Sợi đốt: 3000W
- Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động tối đa: 0°C : 55°C/ 95%RH
- Tính năng:
 - + Điều khiển, cấu hình từ xa qua điện thoại
 - + Tự động bật tắt khi phát hiện chuyển động
 - + Kết hợp với các thiết bị khác để kích hoạt ngữ cảnh phù hợp;

2. LƯU Ý LẮP ĐẶT

2.1 Nguồn điện

- Ngắt điện trước khi thao tác
- Kiểm tra điện áp hoạt động của sản phẩm (150V-250V/ 50-60Hz) so với điện áp của hộ gia đình.
- Sản phẩm hoạt động với nguồn điện xoay chiều nên bắt buộc phải có đủ dây nóng "Line - L" và dây nguội "Neutral - N"


- Không lắp đặt thiết bị ở nơi có độ ẩm hay nhiệt độ cao.
- Đảm bảo rằng các dây được cố định chắc chắn trong hộp âm tường, tủ điện..

2.2 Độ sâu đế âm

- Đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa mặt ngoài đế âm tường sâu hơn so với bề mặt tường 10 mm

2.3 Khoảng cách đế âm tường


- Sử dụng đế âm tường đơn, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các đế âm tường 10mm.

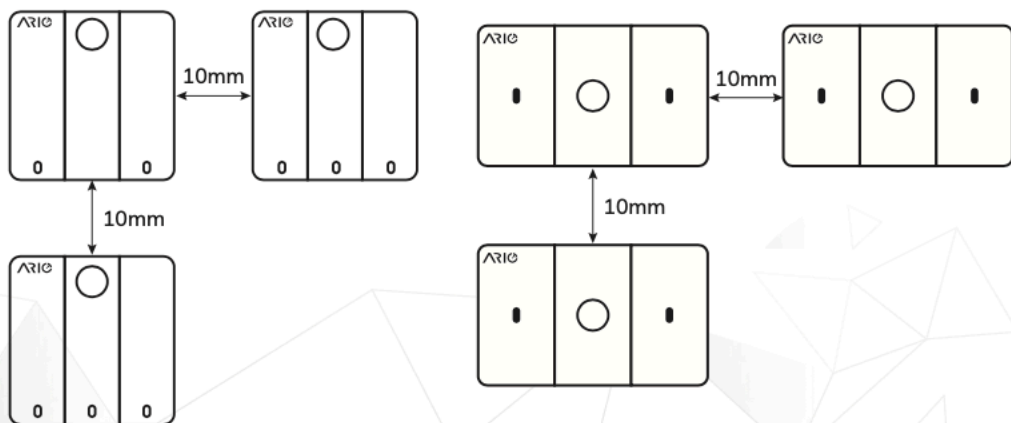

3. HƯỚNG DẪN NỐI DÂY





3.1 Tháo mặt kính

- Sử dụng tô vít 2 cạnh đặt vào khe hở ở cạnh dưới của công tắc vuông hoặc khe hở ở cạnh bên của công tắc chữ nhật, bẩy nhẹ mặt nhựa và phần đế âm của công tắc sẽ rời ra.


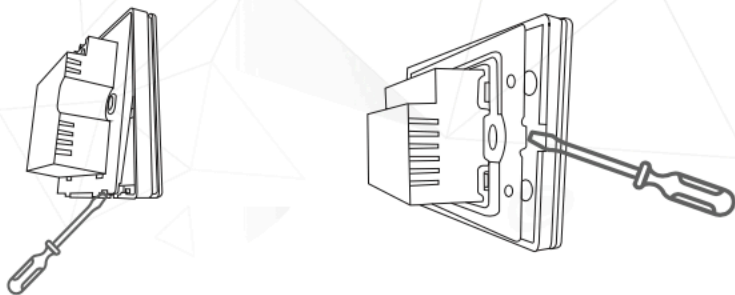


3.3 Sơ đồ kết nối công tắc

- Đưa dây nối vào ô đầu nối trên công tắc. Vặn ốc siết vừa đủ, đảm bảo kết nối dây và công tắc chắc chắn.
- Cấp nguồn 220VAC vào 2 điểm L,N và các dây tải ra các vị trí 1, 2 ở mặt sau công tắc, dùng tua vít chặn lại.
- Gắn công tắc vào đế âm tường. Dùng ốc kèm theo sản phẩm để bắt chặt công tắc với đế âm tường

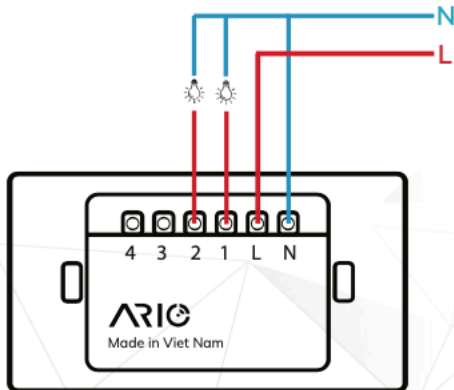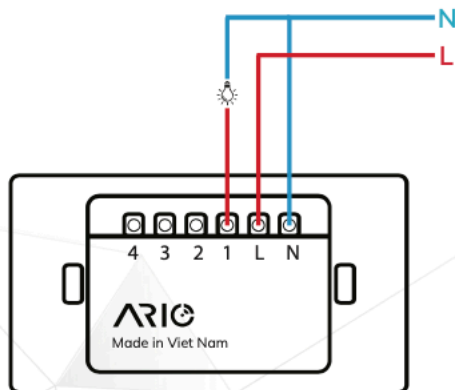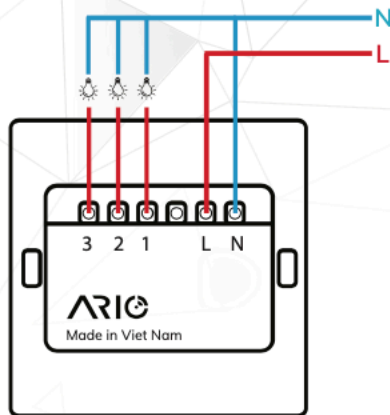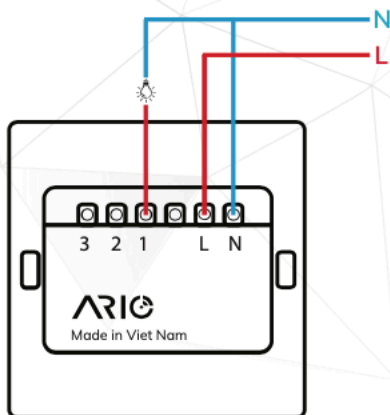

4. CÀI ĐẶT THIẾT BỊ

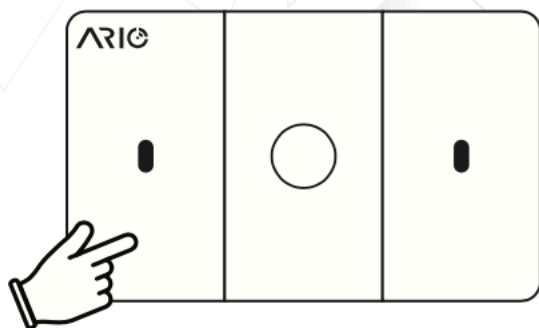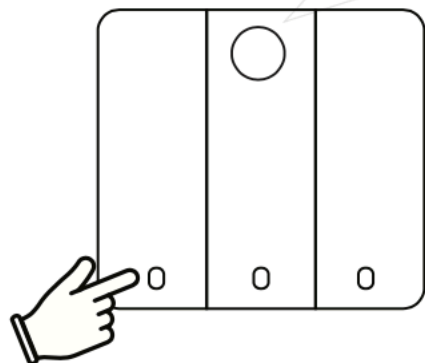

4.1 Các bước reset

- Bước 1: Giữ nút thứ nhất trong 5s, đèn hiển thị đỏ và xanh.
- Bước 2: Bấm 1 lần trong 5s, đèn nháy nhanh.
- Bước 3: Bấm 1 lần để xác nhận reset thiết bị, đèn nhấp nháy nhanh

4.2 Chức năng khoá an toàn

- Ấn giữ hạt công tắc cần khóa từ 5s → đèn hiển thị đỏ và xanh → Bấm 2 lần để bật chức năng khóa hạt công tắc.
- Để hủy thao tác khóa thực hiện tương tự như trên.

***** Lưu ý:**

- Các thao tác reset kết nối thiết bị đều ở nút thứ nhất.
- Kết thúc thao tác, sau 5s đèn trở về trạng thái bình thường, cấu hình được lưu lại.

5. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI

- Tìm kiếm từ khóa “ARIO” trong cửa hàng Appstore (IOS) hoặc Google Play (Android) để tải ứng dụng.

Tải phần mềm ARIO (QR code)





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ARIO

📍 Lô số B6 - LK2, ô số 17, Khu B, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.

🌐 <http://ario.com.vn> ☎ 0825.881.886