


4. CÀI ĐẶT THIẾT BỊ

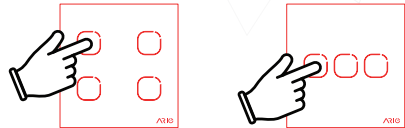

Các bước reset

- Bước 1: Giữ nút thứ nhất trong 5s, đèn nhấp.
- Bước 2: Bấm 1 lần trong 5s, đèn nhấp nhanh.
- Bước 3: Bấm 1 lần để xác nhận reset thiết bị, đèn nhấp nhấp nhanh.

Chức năng khoá an toàn

- Ấn giữ hạt công tắc cần khóa từ 5s → đèn nhấp → Bấm 2 lần để bật chức năng khóa hạt công tắc.
- Để hủy thao tác khóa thực hiện tương tự như trên.

*** Lưu ý:

- Các thao tác reset kết nối thiết bị đều ở nút thứ nhất.
- Kết thúc thao tác, sau 5s đèn trở về trạng thái bình thường, cấu hình được lưu lại.

5. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI

- Tìm kiếm từ khóa “ARIO” trong cửa hàng Appstore (IOS) hoặc Google Play (Android) để tải ứng dụng.

Tải phần mềm ARIО (QR code)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ARIО

📍 B6-17, KĐT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

🌐 <http://ario.com.vn> ☎ 0825.881.886



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



CÔNG TÁC CẢM ỨNG
THÔNG MINH BLE



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH BLE

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp hoạt động: 220VAC/50Hz
- Kết nối: Bluetooth Mesh
- Kiểu : Vuông (90x90x36mm) / Chữ nhật (120x78x36mm)
- Màu sắc: Trắng/ Đen
- Tổng công suất tải:
 - + Đèn LED: 300W
 - + Sợi đốt: 3000W
- Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động tối đa: 0°C ÷ 55°C/ 95%RH
- Tính năng: Điều chỉnh độ sáng nền đèn; Kịch bản lưu trên thiết bị, có thể hoạt động độc lập không cần internet, không cần bộ điều khiển trung tâm.

2. LƯU Ý LẮP ĐẶT

2.1 Nguồn điện

- Ngắt nguồn điện trước khi thao tác.
- Kiểm tra điện áp hoạt động của sản phẩm có tương ứng với điện áp của hộ gia đình hay không.
- Sản phẩm hoạt động với nguồn điện xoay chiều nên bắt buộc phải có đủ dây nóng "Line - L" và dây nguội "Neutral - N"


- Không lắp đặt thiết bị trong môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao.
- Đảm bảo các dây được cố định chắc chắn trong hộp âm tường.

2.2 Độ sâu để âm

- Đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa mặt ngoài để âm tường sâu hơn so với bề mặt tường 10 mm.

2.3 Khoảng cách giữa các đế


- Sử dụng đế âm tường đơn, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các đế âm tường như hình.

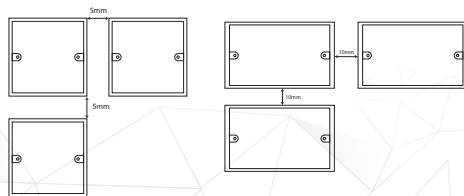

3. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

3.1 Tháo mặt công tắc

- Sử dụng tua vít hai cạnh, nhẹ nhàng đặt vào khe hở ở cạnh dưới của công tắc. Sau đó, bẩy nhẹ để tách phần mặt kính ra khỏi đế âm của công tắc.



3.2 Sơ đồ kết nối công tắc

- Đưa dây nối vào ô đầu nối trên công tắc. Vặn ốc siết vừa đủ, đảm bảo kết nối dây và công tắc chắc chắn.
- Cấp nguồn 220VAC vào 2 điểm L,N và các dây tải ra các vị trí 1, 2, 3, 4 ở mặt sau công tắc, dùng tua vít siết lại.
- + Công tắc 1 nút đầu ở vị trí 1.
- + Công tắc 2 nút đầu ở vị trí 1,2.
- + Công tắc 3 nút đầu ở vị trí 1,2,3.
- + Công tắc 4 nút đầu ở vị trí 1,2,3,4.
- Sau đó gắn công tắc vào đế âm tường. Dùng ốc kèm theo sản phẩm để bắt chặt công tắc với đế âm tường.

