



ARIO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



MODULE MỞ RỘNG SÓNG BLE



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MODULE MỞ RỘNG SÓNG BLE

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp hoạt động: 220VAC/50Hz
- Kết nối: Bluetooth Mesh
- Kích thước: 45x45x22 mm
- Màu sắc: Trắng
- Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động tối đa: 0°C : 55°C/ 95%RH
- Tính năng: Tiếp sóng và tăng cường tín hiệu cho Bộ trung tâm ARIO trong khoảng cách 15-25m (trong nhà không vật cản)

2. LƯU Ý LẮP ĐẶT

2.1 Nguồn điện


- Ngắt điện trước khi thao tác
- Kiểm tra điện áp hoạt động của sản phẩm (150V-250V/ 50-60Hz) so với điện áp của hộ gia đình.
- Sản phẩm hoạt động với nguồn điện xoay chiều nên bắt buộc phải có đủ dây nóng “Line - L” và dây nguội “Neutral - N”


- Không lắp đặt thiết bị ở nơi có độ ẩm hay nhiệt độ cao.
- Đảm bảo rằng các dây được cố định chắc chắn trong hộp âm tường, tủ điện..

3. HƯỚNG DẪN NỐI DÂY


Sơ đồ kết nối công tắc

- Đưa dây nối vào ô đầu nối vặn ốc siết vừa đủ, đảm bảo kết nối dây và thiết bị chắc chắn.
- Cấp nguồn 220VAC vào 2 điểm L,N.

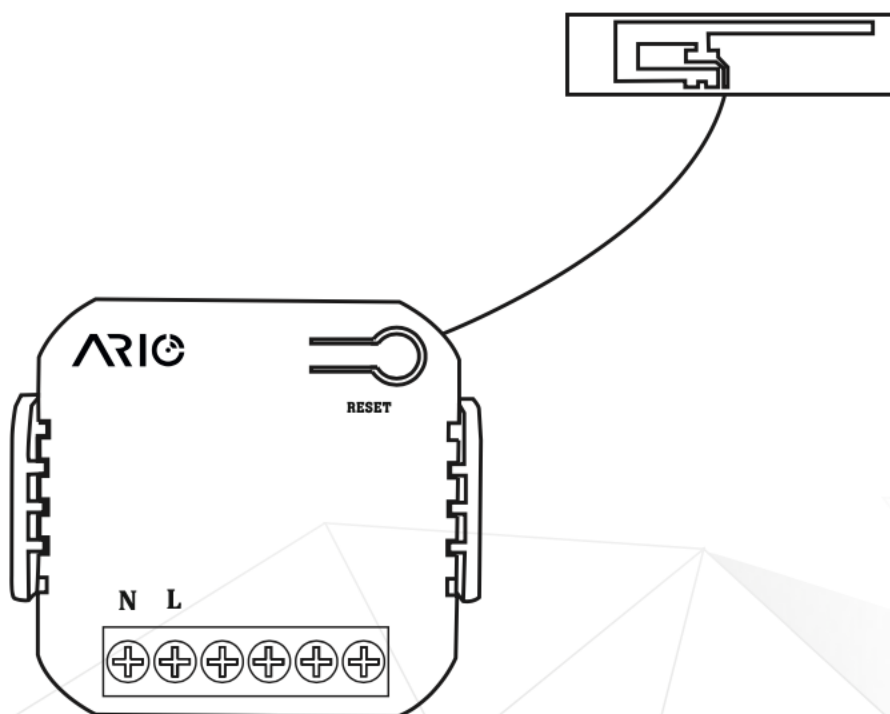

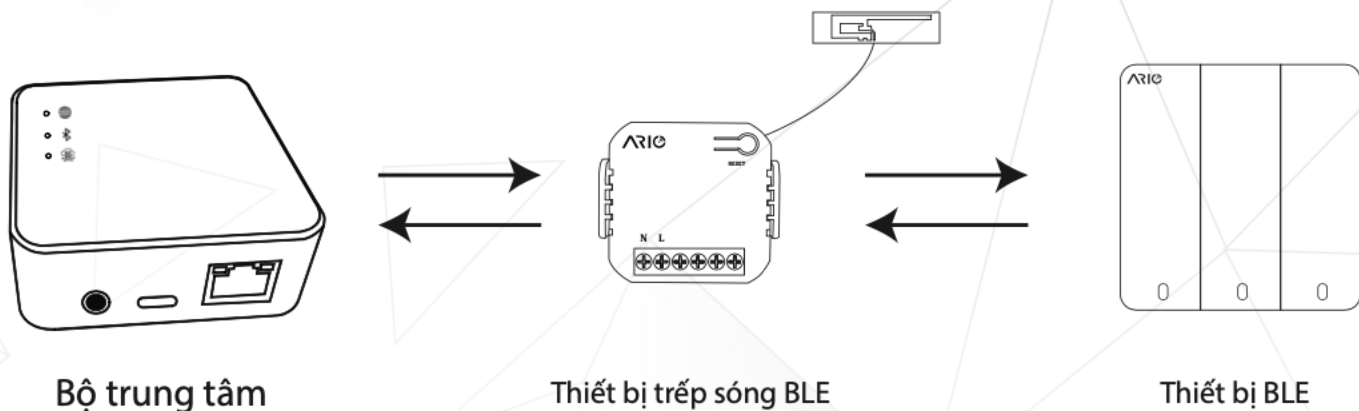


- Nối tiếp sóng từ bộ trung tâm đến thiết bị

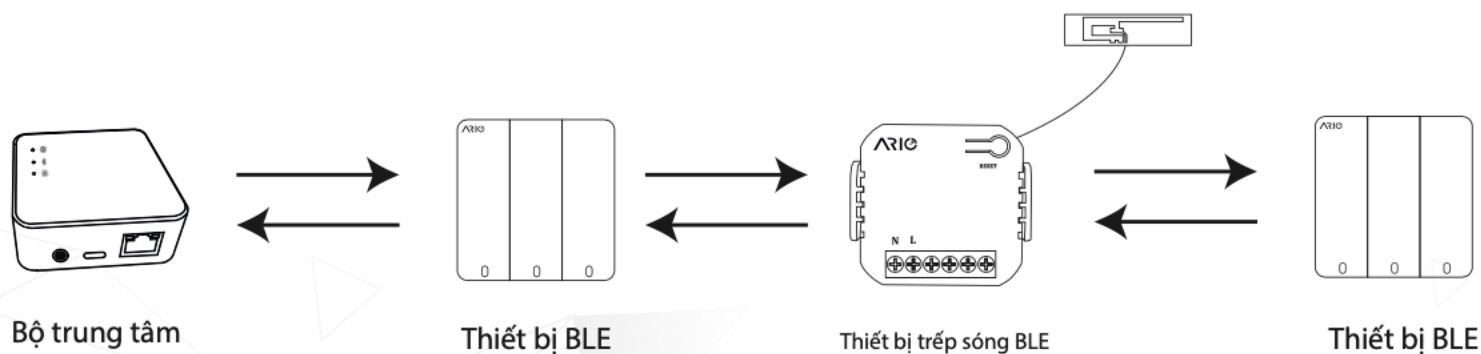

- Nối tiếp sóng từ bộ trung tâm đến thiết bị ở vị trí xa hơn

4. CÀI ĐẶT THIẾT BỊ

- Bước 1: Ấn giữ nút Reset (Config) khoảng 5s cho tới khi đèn đỏ nhấp nháy nhanh sau đó ấn xác nhận 1 lần nữa để vào chế độ cấu hình.
- Bước 2: Quan sát đèn đỏ nhấp nháy, trong thời gian đó có thể quét thiết bị vào mạng.

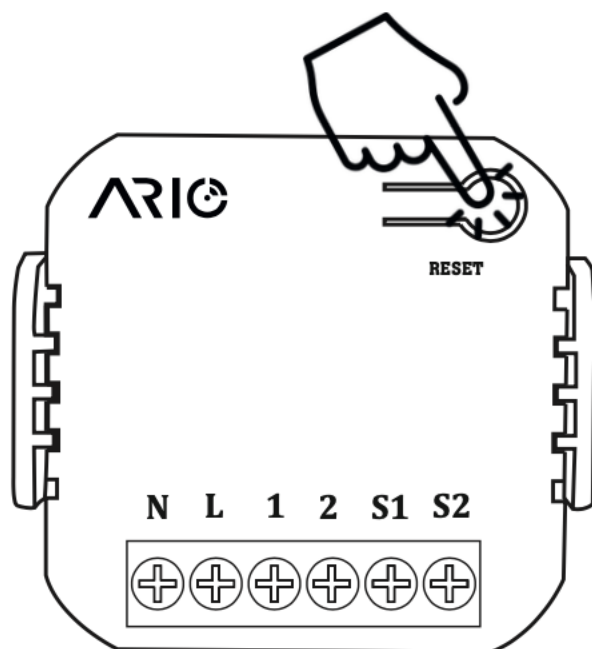

5. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI

- Tìm kiếm từ khóa “ARIO” trong cửa hàng Appstore (IOS) hoặc Google Play (Android) để tải ứng dụng.

Tải phần mềm ARIO (QR code)



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ARIO



Lô số B6 - LK2, ô số 17, Khu B, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.



<http://ario.com.vn>



0825.881.886