



ARIC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



ĐỘNG CƠ RÈM BLE



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐỘNG CƠ RÈM BLE

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220VAC 50/60Hz - 65W
- Kết nối: BLE Mesh, Dry Contact
- Tay điều khiển: RF 433.92MHz
- Tốc độ : 80RPM
- Lực kéo: 2Nm
- Tính năng: Điều khiển qua điện thoại; Đặt lịch - hẹn giờ đóng/mở; Nhóm điều khiển động cơ, công tắc, module rèm khác;..... Kéo mỗi tự chạy khi có điện.

2. CÀI ĐẶT ĐỘNG CƠ

2.1 Cài đặt nhận điều khiển

- Cấp nguồn cho động cơ.
- Ấn và giữ lỗ nhỏ SET 1 trên động cơ khoảng 3s, động cơ quay lắc.
- Chọn kênh trên điều khiển, ấn nhả nút CODE phía sau điều khiển, động cơ quay lắc.

2.2 Đảo chiều chạy của động cơ

- Ấn và giữ lỗ nhỏ SET phía sau điều khiển khoảng 3s, động cơ quay lắc.
- Ấn và giữ lỗ nhỏ STOP phía trước điều khiển khoảng 3s, động cơ quay lắc.

2.3 Coppy, cài thêm điều khiển thứ 2 (động cơ nhận tối đa 12 điều khiển)

- Ấn và giữ lỗ nhỏ CODE phía sau điều khiển đang dùng (A) khoảng 3s, động cơ quay lắc.
- Ấn và giữ lỗ nhỏ CODE phía sau điều khiển mới (B) khoảng 3s, động cơ quay lắc.

2.4 Chức năng nhả vải lại khi bị ép quá chặt.

- Ấn và giữ lỗ nhỏ SET phía sau điều khiển khoảng 3s, động cơ quay lắc.
- Ấn và giữ phím XUỐNG phía trước điều khiển khoảng 3s, động cơ quay lắc.

2.5 Xóa hành trình đã lưu.

a. Phương án 1.

- Ấn và giữ lỗ nhỏ SET phía sau điều khiển khoảng 3s, động cơ quay lắc.
- Ấn và lỗ nhỏ CODE phía sau điều khiển khoảng 3s, động cơ quay lắc.

b. Phương án 2.


- Ấn và giữ lỗ nhỏ SET 1 trên động cơ khoảng 10s, động cơ quay lắc 2 lần liên tục.
- Ấn và giữ lỗ nhỏ SET 1 trên động cơ khoảng 2s, động cơ quay lắc 1 lần.

2.6 Bật hoặc tắt chức năng kéo mỗi tự chạy

- Ấn và giữ lỗ nhỏ SET phía sau điều khiển khoảng 3s, động cơ quay lắc.
- Ấn và giữ phím LÊN phía trước điều khiển khoảng 3s, động cơ quay lắc.

2.7 Xóa và khôi phục motor về trạng thái nhà sản xuất.

- Ấn và giữ lỗ nhỏ SET 1 trên động cơ khoảng 10s, động cơ quay lắc.
- Ấn và giữ lỗ nhỏ SET 1 trên motor lần nữa, động cơ quay lắc.

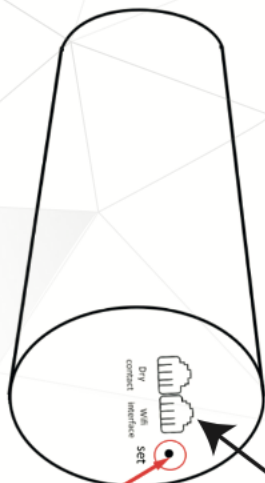

Nút SET cài đặt động cơ

Vị trí cắm module BLE

Nút RESET kết nối App



Nắp module điều khiển



Tay điều khiển

4. CÀI ĐẶT THIẾT BỊ

- Bước 1: Ấn giữ nút Reset (Config) khoảng 5s cho tới khi đèn đỏ nhấp nháy nhanh sau đó ấn xác nhận 1 lần nữa để vào chế độ cấu hình.
- Bước 2: Quan sát đèn đỏ nhấp nháy, trong thời gian đó có thể quét thiết bị vào mạng.

Nút RESET kết nối App



Nắp module điều khiển

5. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI

- Tìm kiếm từ khóa “ARIO” trong cửa hàng Appstore (IOS) hoặc Google Play (Android) để tải ứng dụng.

Tải phần mềm ARIO (QR code)



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ARIO

📍 Lô số B6 - LK2, ô số 17, Khu B, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.

🌐 <http://ario.com.vn> ☎ 0825.881.886